
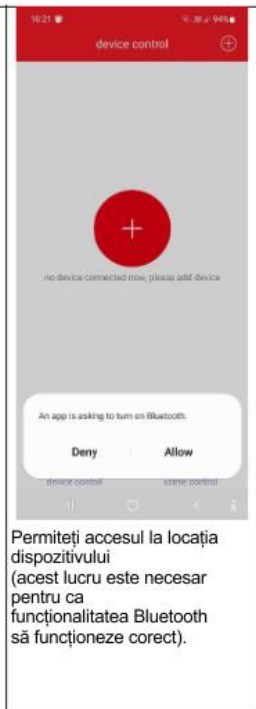


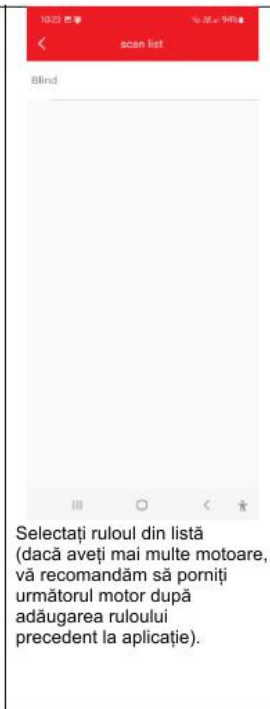
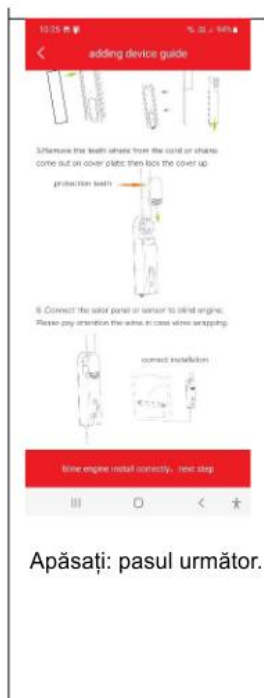
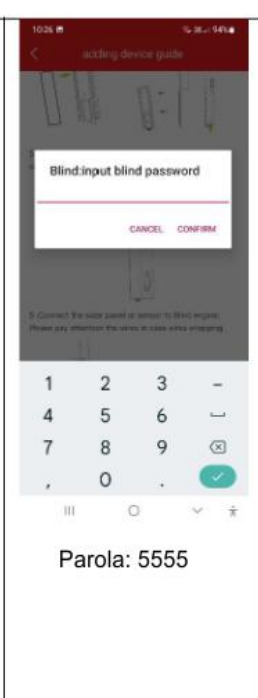
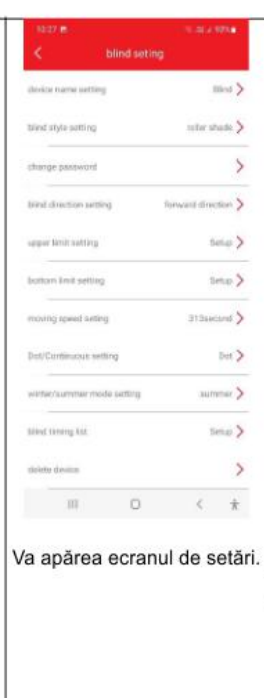
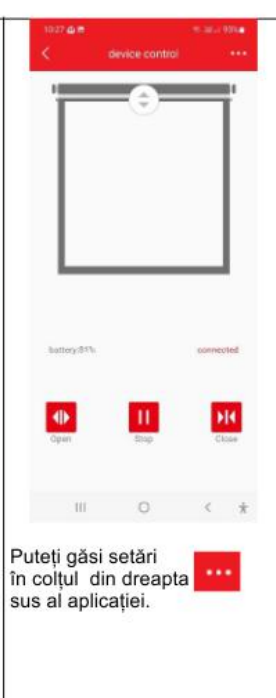
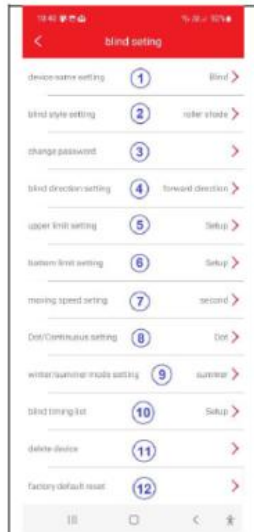
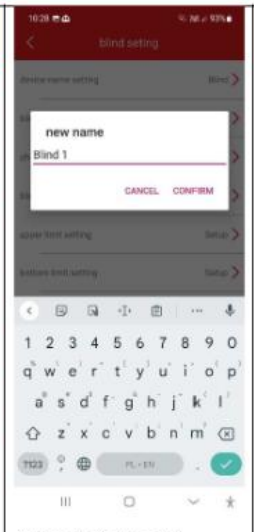
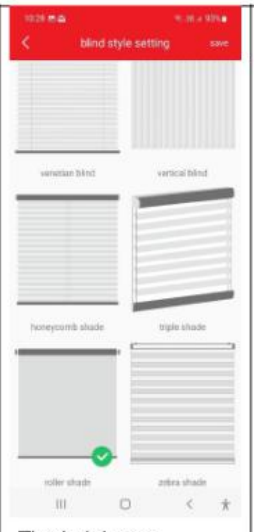
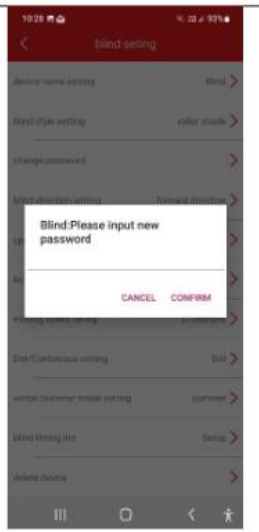
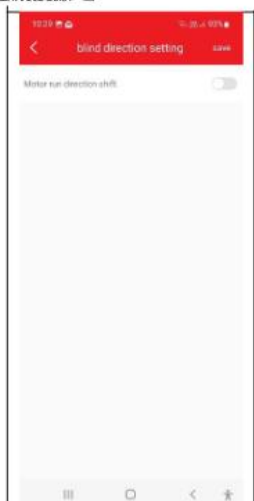

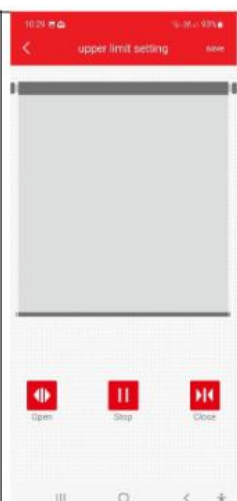

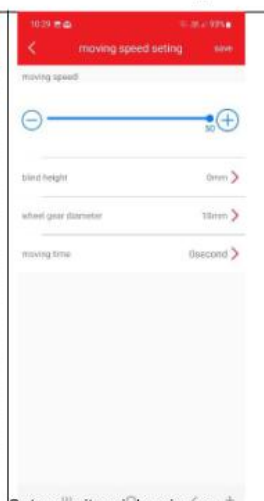





Instrucțiuni pentru Aplicație


 <p>GET IT ON Google Play</p> <p>Download on the App Store</p> <p>Caută: „SMARTBLINDS”. Porniți motorul Smart Chain</p>	 <p>no device connected now, please add device</p> <p>An app is asking to turn on Bluetooth.</p> <p>Deny Allow</p> <p>Permiteți accesul la locația dispozitivului (acest lucru este necesar pentru ca funcționalitatea Bluetooth să funcționeze corect).</p>	 <p>no device connected now, please add device</p> <p>Apăsați  pentru a adăuga jaluzele.</p>	 <p>scan list</p> <p>Blind</p> <p>Selectați ruloul din listă (dacă aveți mai multe motoare, vă recomandăm să porniți următorul motor după adăugarea ruloului precedent la aplicație).</p>
---	--	--	---

 <p>adding device guide</p> <p>3) Remove the blind shade from the cord or chain, come out on cover club, then lock the cover up.</p> <p>protection lock</p> <p>4) Connect the solar sensor or sensor to blind engine. Please pay attention the wires in case wire snapping.</p> <p>connect installation</p> <p>blow engine install correctly, - no stop</p> <p>Apăsați: pasul următor.</p>	 <p>Blind input blind password</p> <p>CANCEL CONFIRM</p> <p>1 2 3 -</p> <p>4 5 6 -</p> <p>7 8 9 -</p> <p>, 0 -</p> <p>Parola: 5555</p>	 <p>blind setting</p> <p>device name setting Blind ></p> <p>blind style setting roller shade ></p> <p>change password ></p> <p>blind direction setting forward direction ></p> <p>upper limit setting Setup ></p> <p>bottom limit setting Setup ></p> <p>moving speed setting 313second ></p> <p>Det/Continuous setting Det ></p> <p>winter/summer mode setting summer ></p> <p>blind timing list Setup ></p> <p>delete device ></p> <p>Va apărea ecranul de setări.</p>	 <p>device control</p> <p>battery:81% connected</p> <p>Open Stop Close</p> <p>Puteți găsi setări în colțul din dreapta sus al aplicației.</p>
---	---	---	--

 <p>Setări</p>	 <p>Numele jaluzelei</p> <p>Dați jaluzelei un nume și confirmați.</p>	 <p>Tip de jaluzea</p> <p>Alegeți o imagine de jaluzea care vi se potrivește și salvați.</p>	 <p>Schimbați parola</p> <p>Schimbați parola cu propria dvs. și confirmați.</p>
--	---	---	---




 <p>Setarea direcției</p> <p>Este posibil să schimbați direcția jaluzei: pentru a face acest lucru, apăsați </p>	 <p>Setarea limitei superioare</p> <p>Țineți apăsat Open sau Close până când jaluzelele sunt complet deschise, apăsați Stop și Salvare.</p>	 <p>Setarea limitei inferioare</p> <p>Țineți apăsat Open sau Close până când jaluzelele sunt închise complet, apăsați Stop și Salvare.</p>	 <p>Setarea vitezei de mișcare</p> <p>Valoarea implicită este cea mai rapidă viteză de bobinare. Pentru a o reduce, apăsați </p> <p>Pentru utilizatorii avansați: introduceți înălțimea jaluzelei și diametrul mecanismului pentru a regla timpul de bobinare după preferințele dumneavoastră.</p>
---	---	---	---

<p>Setare continuă</p> <p>Această setare determină dacă fiecare atingere a butonului Deschidere și Închidere va determina deplasarea jaluzelei sau va fi necesar să-l țineți scurt.</p>	<p>Mod iarnă / vară</p> <p>Această setare este legată de senzorul de lumină din panoul solar *: dacă nu ai, nu trebuie să faci nimic.</p>	<p>Setările de sincronizare vă permit să setați ora de deschidere sau de închidere a jaluzelelor.</p> <p>Apăsați  pentru a începe</p>	<p>Setați poziția jaluzelelor deplasând butonul: </p> <p>Selecțați ora exactă și apăsați pe duplicat pentru a selecta zile.</p>

<p>Selecțați zilele și confirmați.</p>	<p>Pentru a porni temporizatorul, apăsați: </p>	<p>Pentru a edita sau a șterge un temporizator, țineți mai mult degetul pe numele acestuia.</p>	<p>Puteți seta maximum 4 temporizatoare diferite. Pentru a edita/șterge, apăsați și mențineți apăsat mai mult degetul pe temporizator</p>

<p>Ștergerea jaluzelei</p> <p>Această setare este folosită pentru a elimina jaluzelele din aplicație.</p>	<p>Ștergeți toate setările</p> <p>Puteți șterge toate setările. Aceasta va restabili setările implicite inițiale.</p>	<p>Controlarea dispozitivului</p> <p>Ecranul de pornire al aplicației arată o listă cu toate jaluzelele adăugate. Motorul Smart Chain se va conecta la Bluetooth automat după 2-3 secunde. Selectați jaluzele pe care vreți să controlați.</p>	<p>Poți manevra jaluzelele folosind butoanele Deschidere - Oprire - Închidere sau mișcând degetul pe desenul de jaluzele.</p> <p>Acest ecran arată și nivelul bateriei dispozitivului Smart Chain.</p>

<p>Manevrarea scenei</p> <p>Dispozitivele Smart Blinds pot fi combinate în grupuri pentru a realiza scenarii planificate, de ex. pentru a deschide toate jaluzelele dintr-o cameră cu un singur buton.</p> <p>Pentru a adăuga prima scenă apăsați</p>	<p>Apăsați pe numele scenei pentru a adăuga numele scenei. Apoi apăsați următorul buton pentru a adăuga jaluzelele alese:</p> <p>(notă: pentru a adăuga un rulou, acesta trebuie să aibă starea „conectat” în aplicație).</p>	<p>Poziția dispozitivului</p> <p>Setați poziția țintă a jaluzelelor dorite și apăsați Confirmare.</p>	<p>Lista scenei</p> <p>După adăugarea jaluzelelor alese, apăsați pe salvarea scenei.</p>

			<p>Manualul se aplică pentru versiunea 1.0 Smart Chain (din 04.12.2020).</p> <p>În viitor, pot exista versiuni noi ale aplicației care să introducă posibilități și funcții suplimentare.</p> <p>Găsiți informații despre acest subiect direct în magazinul de aplicații (Google Play sau Apple APP Store).</p>
<p>Apăsați numele grupului selectat și apoi butonul de <u>pornirea scenei</u></p> <p>- jaluzelele se va muta în pozițiile prestabilite.</p>	<p>Apăsați și mențineți apăsat numele scenei pentru a edita sau a șterge o scenă</p>	<p>Manevrarea dispozitivului</p> <p>Apăsați pe <u>manevrarea dispozitivului</u> pentru a reveni la ecranul de pornire..</p>	